


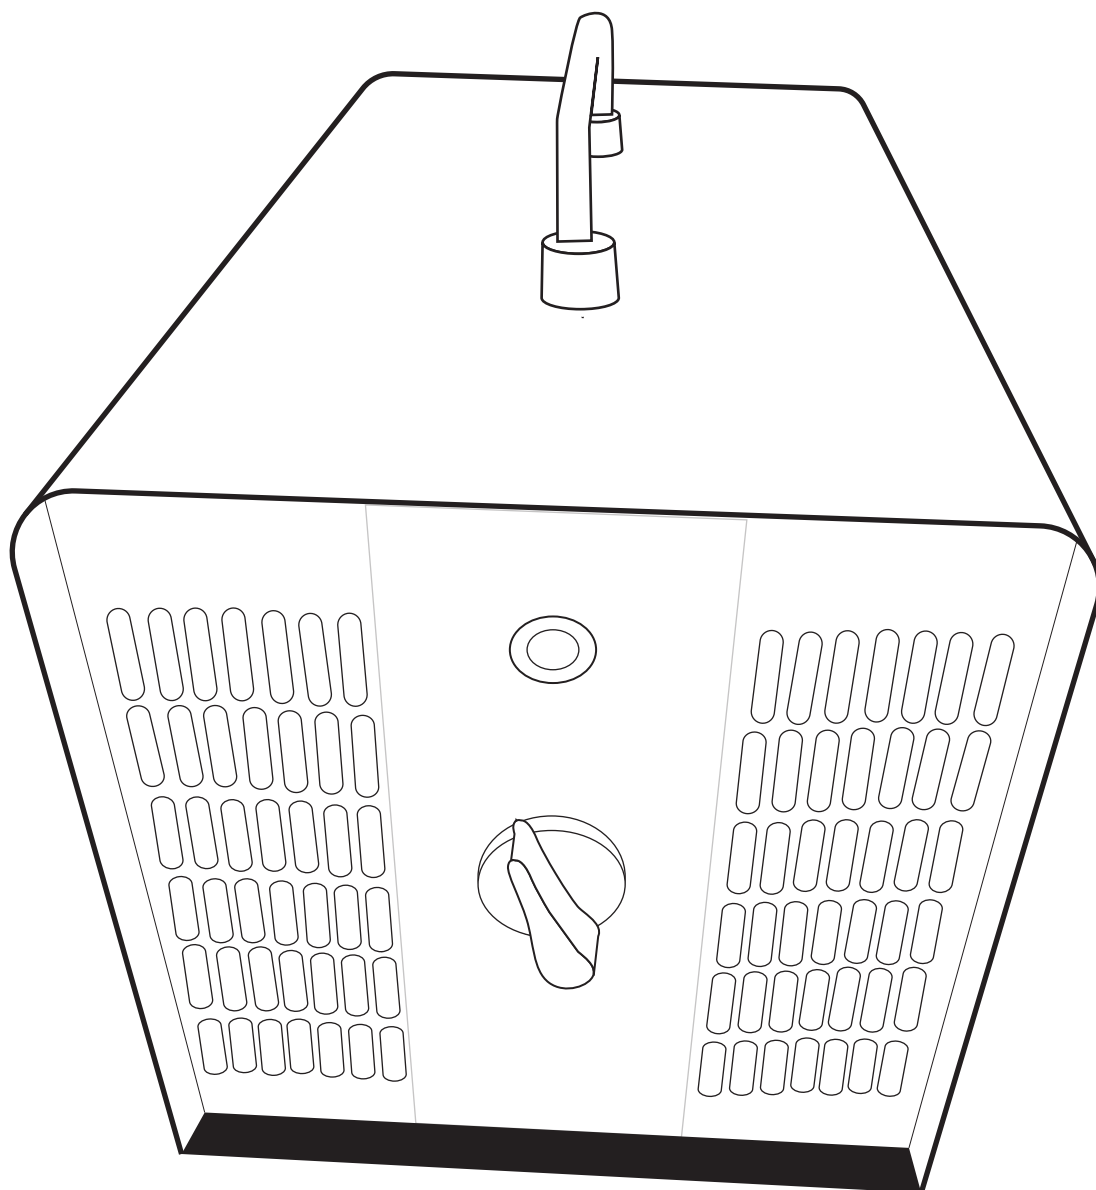

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
MÁY OZONE KHỬ MÙI DIỆT KHUẨN OZONETECH ST

Bạn cần hỗ trợ / Need help?

 **0936 413 788**

 Website: OzoneTech.vn

 Email: info@ozonetech.vn

DANH MỤC

Giới thiệu & ứng dụng	Trang 2
Thành phần và cấu trúc	Trang 3
Hướng dẫn vận hành	Trang 4
Sơ đồ kết nối điện	Trang 5
Hướng dẫn sử dụng đúng cách	Trang 5
Hướng dẫn bảo trì thiết bị	Trang 6

GIỚI THIỆU & ỨNG DỤNG

Máy Ozone khử mùi diệt khuẩn OzoneTech ST là một thiết bị tạo khí ozone đa năng, sử dụng trong mục đích khử mùi phòng, phòng khách sạn, khử mùi hôi nhà vệ sinh, vật nuôi, khử trùng phòng y tế, phòng khám, phòng mổ, khử trùng không khí. OzoneTech ST sở hữu thiết kế bo góc, với bộ điều khiển thời gian hẹn giờ để sử dụng, tích hợp công nghệ khử trùng UVC kết hợp với Ozone chủ động.

1. Đèn UVC 254nm diệt khuẩn không khí khi đi qua thiết bị, khử mùi bằng cách tạo ra phân tử Ozone ở nồng độ thấp kết hợp với quang xúc tác tạo ra gốc tự do -OH phá vỡ phân tử chất hữu cơ bay hơi.
2. Bộ tạo Ozone thông minh bằng bản cực sứ, tạo ra phân tử Ozone nồng độ cao đưa ra môi trường giúp loại bỏ phân tử mùi bay lơ lửng, khử trùng bề mặt hiệu quả. Điểm khác biệt hoàn toàn với công nghệ bản cực sứ trên thị trường là OzoneTech ST5GH LCD sở hữu bản cực sứ dạng Mô đun, có thể tháo rời, vệ sinh, thay thế, bảo dưỡng mà không cần tháo máy (Xem thêm phần hướng dẫn bảo trì máy).


Ứng dụng

- Khử mùi phòng, mùi khai nhà vệ sinh, mùi ẩm mốc, mùi khói thuốc lá, mùi bếp,...
- Khử mùi vật nuôi, chuồng trại, phòng thú y,...
- Khử mùi ẩm mốc, mùi sơn,..
- Khử trùng diệt khuẩn phòng, phòng y tế, phòng mổ, phòng khám, trung tâm y tế
- Khử trùng kho bảo quản thực phẩm, tủ quần áo, phòng sạch.

Thông số kỹ thuật sản phẩm


Model	ST2	ST5
Công nghệ	Ozone & UVC	Ozone & UVC
Sản lượng Ozone	2 - 4g/h	5 - 7g/h
UVC	5W	5W
Điện áp	220V/50Hz	220V/50Hz
Công suất	65W	85W
Delay Run	15 giây	15 giây
Ozone module	Ceramic Ozone Plate	Ceramic Ozone Plate
Mạch điều khiển	OzoneTech STV1	OzoneTech STV1
Chất liệu	SUS304	SUS304
Thời gian	0 - 180 phút	0 - 180 phút
Kích thước	280x180x185mm	280x180x185mm
Trọng lượng	3.5kg	3.7kg

Quy trình & công nghệ xử lý mùi

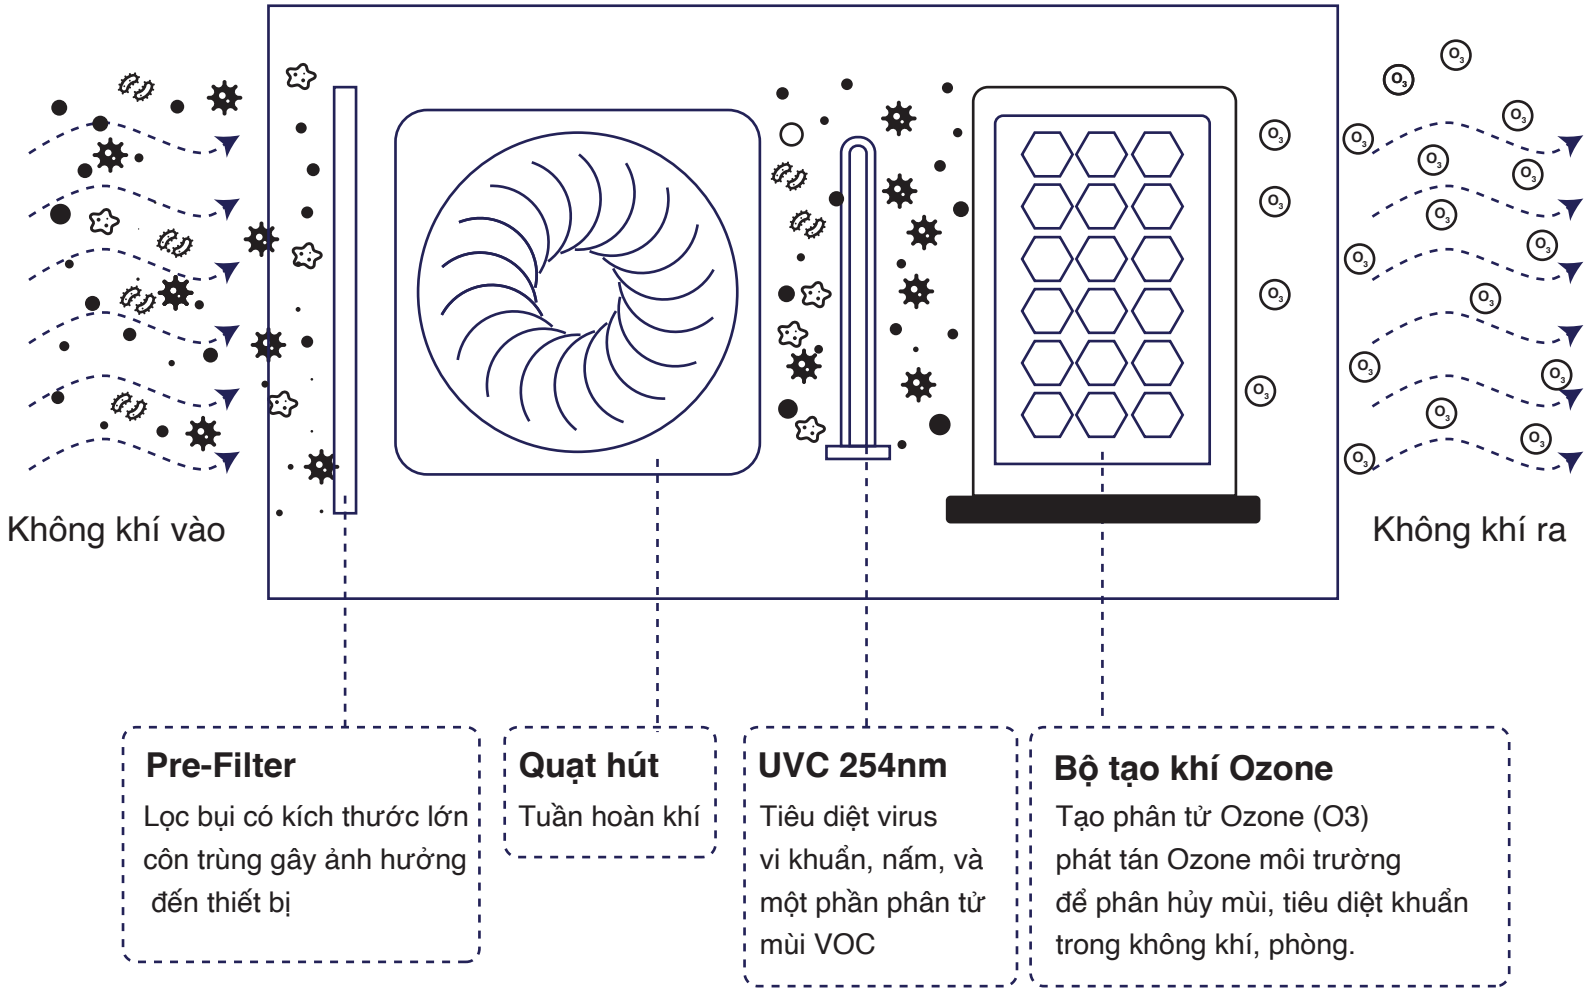

Thành phần & cấu tạo máy

STT	LINH KIỆN & THIẾT BỊ	SỐ LƯỢNG
1	Quạt hút 120x120mm	1
2	Đèn UVC 5W 254nm	1
3	Ballast UVC 5W	1
4	Mạch điều khiển OzoneTech ST V1	1
5	Bộ tạo khí Ozone	1
6	Cao áp bộ tạo khí Ozone	1
7	Bộ hẹn giờ 180 phút	1
8	Vỏ máy SUS304	1
9	Tay cầm chữ D gấp gọn	1
10	Dây nguồn	1

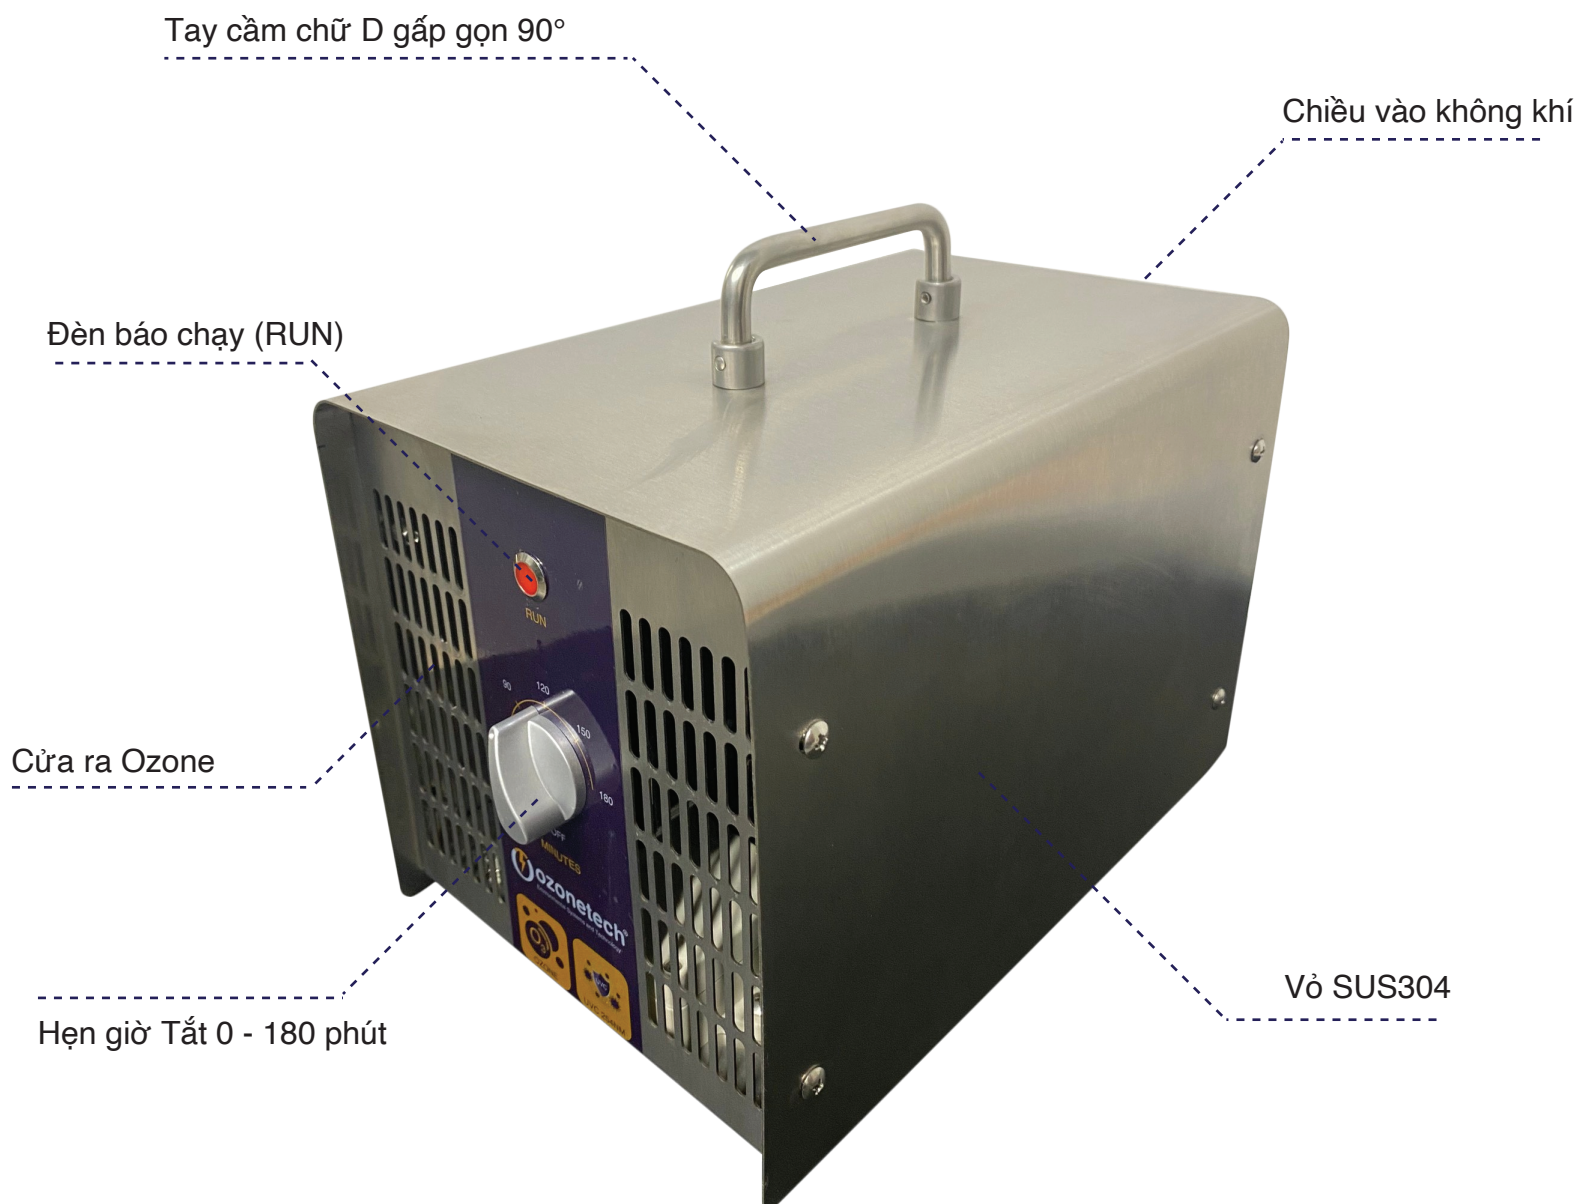

Cấp dây nguồn đi kèm vào máy sau đó cấp nguồn điện 220v/50Hz cho thiết bị. Lưu ý, khi nguồn điện không ổn định vui lòng không sử dụng thiết bị hoặc sử dụng thông qua ổn áp.

Đặt máy tại vị trí cao so với mặt đất 50cm, không đặt ở vị trí ẩm ướt, có khí gas, chất dễ cháy, không cản phía trước và phía sau máy.


- Cài đặt đồng hồ hẹn giờ từ 0 - 180 phút tùy thuộc vào không gian phòng. Thời gian khử mùi diệt khuẩn cài đặt khoảng 10 - 30 phút, trường hợp mùi phát sinh liên tục thì cần mỗi ngày sử dụng máy khoảng 1 - 2 lần.

- Khi thời gian chạy >0, bạn có khoảng 15 giây để ra khỏi phòng, khi đó thiết bị mới hoạt động. Vì hàm lượng khí ozone sinh ra cao và chúng tôi không khuyến cáo sử dụng ozone nồng độ cao trong môi trường có người, hoặc tiếp xúc ozone nồng độ cao trong thời gian dài.

- Thiết bị hoạt động, đèn RUN sẽ sáng.

- Khi đồng hồ hẹn giờ về 0, thiết bị chạy thêm 15 giây để làm mát bộ tạo khí Ozone trước khi dừng hẳn.

Lưu ý: Không làm rơi máy ozone hoặc tác động vật lý máy ozone, do cấu tạo của thiết bị bao gồm đèn UVC và Ozone bản cực sứ, rất dễ hỏng, gãy.

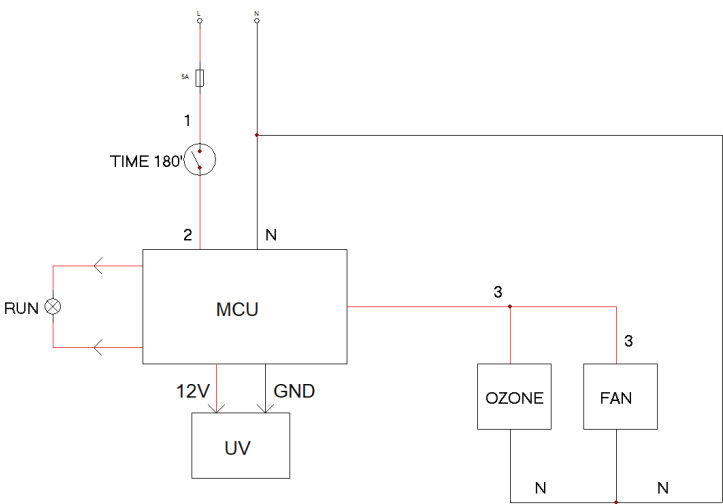

HƯỚNG DẪN CÁCH SỬ DỤNG ĐÚNG CÁCH

- Chú ý: Trước khi sử dụng vui lòng đọc rõ từng phần hướng dẫn này. Lưu sách hướng dẫn để xem lại mỗi khi cần thiết.
- Máy Ozone khử mùi là thiết bị đa năng có thể dùng xử lý với nhiều mục đích khác nhau (Xem ứng dụng), tuy nhiên, trước khi sử dụng bạn cần lưu ý:
- Không nên sử dụng liên tục nếu môi trường có người, có thể duy trì mức nồng độ phù hợp dưới 0.1ppm, thời gian tiếp xúc 8h. Tốt nhất xử lý trong môi trường không có người.
 - Vệ sinh phòng, khu vực cần xử lý trước khi chạy máy đảm bảo hiệu quả tốt nhất. Tất cả các thiết bị đều xử lý được lượng mùi, vi khuẩn, virus, mầm bệnh trong môi trường, không thể xử lý được nguồn khởi phát hay nguồn gốc gây ra mùi.
 - Thời gian khử trùng phòng tối ưu từ 10 - 30 phút tùy thuộc vào khu vực, diện tích phòng, có thể sử dụng lâu hơn nếu cần. Liên hệ với chăm sóc khách hàng để lựa chọn sản phẩm phương án phù hợp nếu mục đích của bạn khác.
 - Khác với các phương pháp khác, ozone có chu kỳ bán rã nhanh, thời gian tồn tại trong môi trường giảm 1/2 cứ sau chu kỳ 30 phút, vì vậy để duy trì chất lượng khu vực cần xử lý, cần cấp khí ozone bổ sung để đảm bảo hiệu quả tốt nhất.
 - Không ngửi trực tiếp Ozone từ phía đầu ra, không tiếp xúc ozone ở nồng độ cao, ozone có thể gây kích ứng hô hấp.
 - Đóng kín khu vực cần xử lý là giải pháp tốt nhất. Bật máy OzonTech khử mùi sau đó rời khỏi phòng. Bạn chỉ lên quay lại phòng sau khi máy dừng hoạt động sau khoảng 15 phút trở lên. Nếu khi vào khu vực xử lý, nồng độ ozone tồn dư vẫn cao, hay quay lại khi chúng giảm đi. Tất nhiên, ozone giảm đi nhanh chóng theo thời gian.
 - Mở cửa để cho thoáng khí sau xử lý là giải pháp an toàn và hữu hiệu giúp bạn cấp thêm khí mới cho căn phòng.


Khử mùi phòng & không khí

Phòng	10 phút	Loại bỏ mùi hôi, khói thuốc lá và các hạt trong không khí.
Phòng bếp	10 phút	Loại bỏ mùi thức ăn trong nhà bếp, khử trùng phòng hiệu quả
Mùi vật nuôi	10 phút	Loại bỏ mùi hôi của vật nuôi
Thảm, Đồ Nội Thất	10 – 30 phút	Loại bỏ các khí độc hại như formaldehyde phát ra từ đồ nội thất, sơn và thảm mới.

HƯỚNG DẪN BẢO TRÌ VỆ SINH BỘ TẠO KHÍ OZONE OZONETECH

OzoneTech ST sử dụng bộ tạo khí Ozone thông minh bằng bản cực sứ, có thể tháo rời khỏi máy mà không cần tháo máy. Để lấy được bản cực sứ bảo dưỡng hoặc thay thế, bạn hãy làm theo từng bước sau:

Bước 1: Bộ tạo ozone bản cực sứ được rút ra từ đáy máy. Mô đun bằng nhựa chống oxy hóa được gắn vào đế máy.

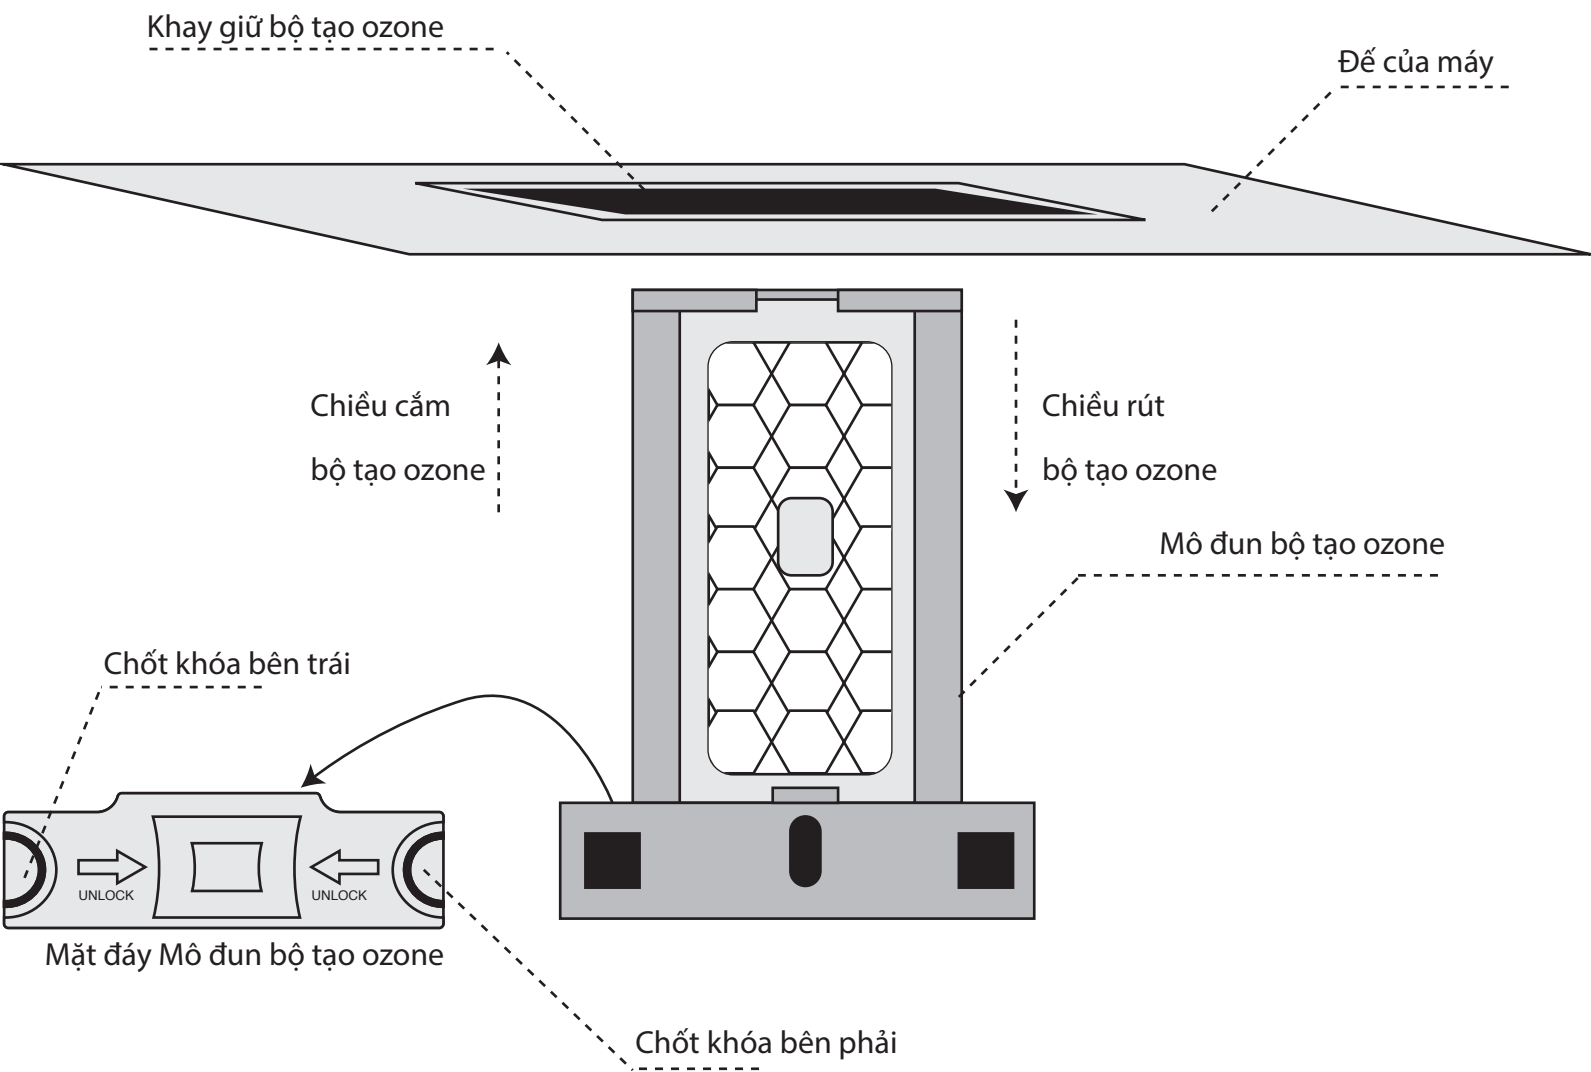

Bước 2: Dùng 2 ngón tay cho vào 2 điểm chốt khóa Trái & Phải, sau đó để mở nhấn theo chiều mũi tên ở cả 2 bên. Từ từ rút Mô đun bộ tạo ozone theo phương thẳng đứng.

Bước 3: Sử dụng cồn & tăm bông lau nhẹ lên bề mặt bản cực sứ để loại bỏ chất bẩn bám trên bề mặt.



Lau khô lại bằng khăn mềm trước khi lắp lại mô đun bộ tạo khí OzoneTech. Chú ý lắp đúng chiều nhẹ tay, trường hợp khó lắp, thử xoay hướng mô đun. Hoàn thành vệ sinh tấm bản cực sứ tạo ozone



“OZONETECH” THƯƠNG HIỆU THUỘC SỞ HỮU CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ INCA

Tư vấn giải pháp công nghệ, sản xuất máy Ozone, thiết kế, lắp đặt, vận hành, sửa chữa máy ozone công nghiệp OzoneTech. Dịch vụ sản xuất OEM/ODM Ozone Generator chuẩn công suất, thiết kế mới độc quyền. Đo kiểm & hiệu chuẩn thiết bị ozone.

OZONETECH TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ: 241A/2 Huỳnh Văn Bánh, Phường 11, Quận Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh

Mã số thuế : 0315770845 (Chi cục Thuế Quận Phú Nhuận)

OZONETECH TẠI ĐÀ NẴNG

Số 8, Đường Trần Quang Khải, Quận Sơn Trà, Đà Nẵng

OZONETECH TẠI HÀ NỘI

VP & Xưởng sản xuất Miền Bắc: Số 41, Đường Đồng Lầu, Cụm công nghiệp Lại Yên, H. Hoài Đức, Hà Nội

Mã số thuế : 0315770845-001 (Chi cục Thuế Hoài Đức)

Hotline : 0936 413 788 - Hỗ trợ kỹ thuật : 0902.119. 777

Email : kd@ozonetech.vn | Website: ozonetech.vn